アルインコ株式会社
〒５６９－８５１０　大阪府高槻市三島江１－１－１

お客様相談室　０１２０－３０２－６６９

１０:００～１６:００　ただし１２:００～１３:００及び土・日・祝を除く

P11.10

LAT・TYPE

アルミ合金製

移動式足場

組立説明書

このたびは本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。この組立説明書は、本製品の組立てかたと組立上の注意事項について記載しています。ご使用前には必ず、**この組立説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、内容に従って正しく組立てください。**また、お読みになった後もこの組立説明書をすぐに取り出せる所へ**大切に保存**してください。

⚠

- **ＬＡＴ移動式足場は、正しく使われていないと転倒や転落の危険があります。お使いになるときは、地面・床のしっかりした安定した状態を確認の上、ご　　ください。**
- **この組立説明書に書かれた組立以外の組立方法や注意事項を守らずに事故を起こされても責任を負いかねますのでご了承ください。**

製品の組立について

本製品は、組立・解体が自在に行えるオートロック方式の組立式となっております。製品を安全に組立てる前に、下記の注意事項を必ずお守りになって、組立ててください。

安全上の注意

表示の意味

⚠危険
記載されている内容を守らなければ、死亡や重大な事故が生じる危険が極めて大きいことを示します。

⚠警告
記載されている内容を守らなければ、死亡や傷害事故が生じる危険のあることを示します。

⚠危険： **フックジョイントは、確実にロック**されているかを確認して組立を行ってください。

確実に・・・

⚠危険： パイプとパイプを接続する**連結金具の取付けは、確実に**行ってください。

●連結金具が外れると建わくが分解する恐れがあります。

ロックは確実に!

⚠警告： 本製品の組立は、**2人以上**で行うことをおすすめします。

2人以上で

⚠警告： 本製品の組立の際は、**ヘルメットの着用**をおすすめします。

⚠警告： 組立作業に合った服装**(手袋を着用等)**、で作業を行ってください。

⚠警告： 本製品周辺に**障害物・危険なもの**が無いことを確認して組立を行ってください。

電柱・電線

走行中の車など・・・

⚠警告： 説明書に記載されている⚠**マーク付の説明**は安全上、特に重要な項目ですので、必ずお守りになってください。

製品の組立方法

下階②

使用する部品
❶下段建わく① ×2
❷階　　段×1
❸布　わ　く×1
❹作　業　床×1
❺斜め連けい材×1
❻水平連けい材×1
❼開閉式作業床×1

●下段建てわく①を図のように向かい合わせにして布わく・階段・斜め連けい材・水平連けい材・作業床・開閉式作業床でつなぎ合わします。

※(組立前に作業床・開閉式作業床に巾木を取り付けてください。)
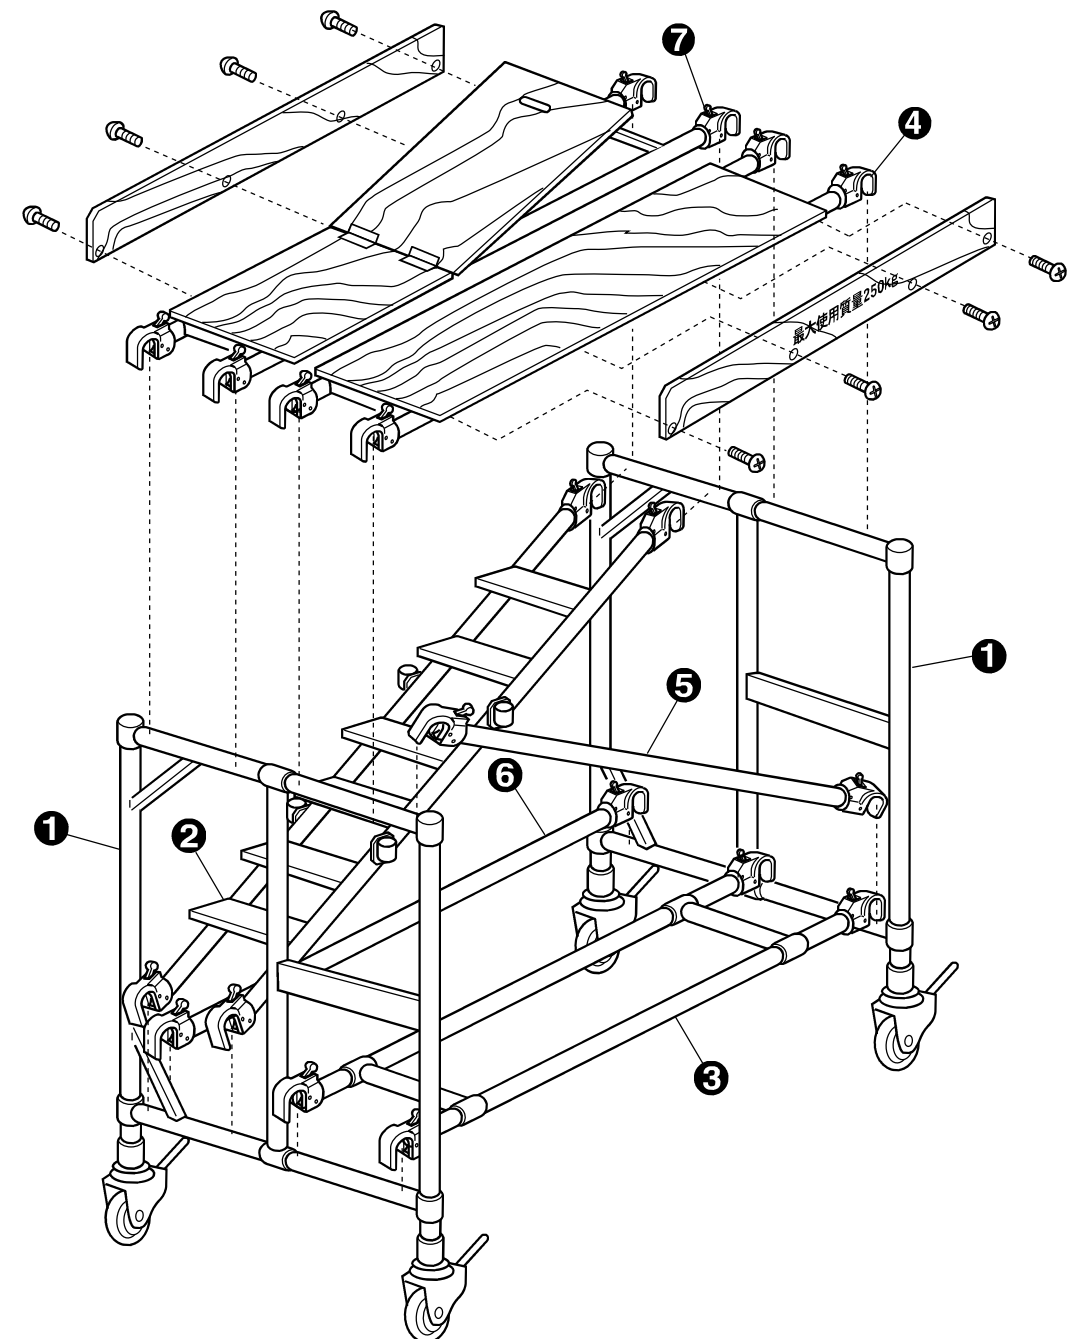
製品の組立方法

アウトリガー

使用する部品
❶控　え　わ　く×4
❷控えわく筋交い×4

● 最下段 **下階①** の建わくのコーナー部分に控えわく・控えわく筋交いを図のように取付けます。
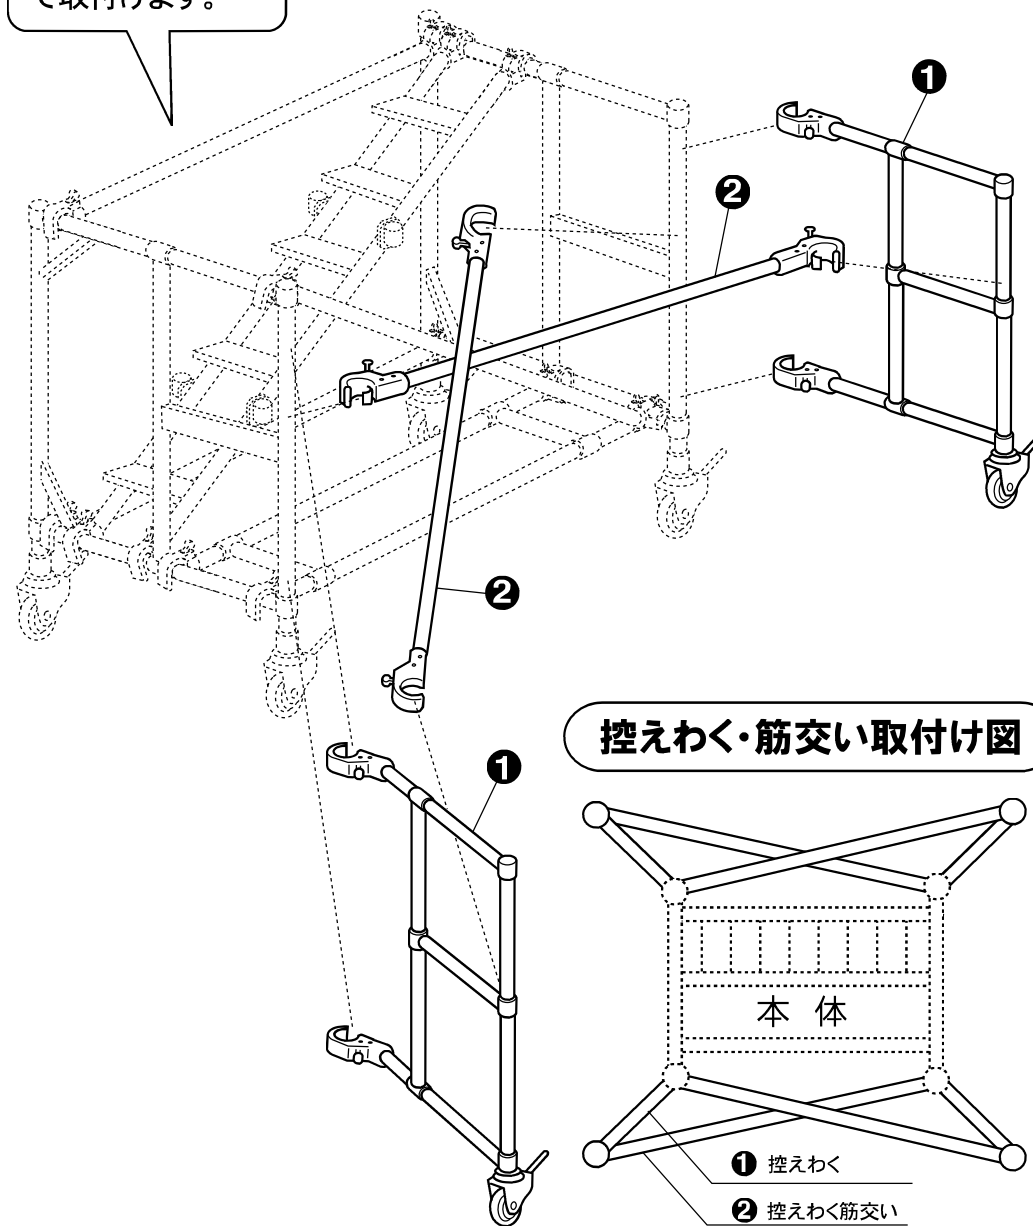
組立説明

LATは、セット別の組立になっています。例えば3段セットをお買いになられた場合の組立方法は下記の組立順序となります。

P3の表をご覧ください。

組立例：3段セットの場合
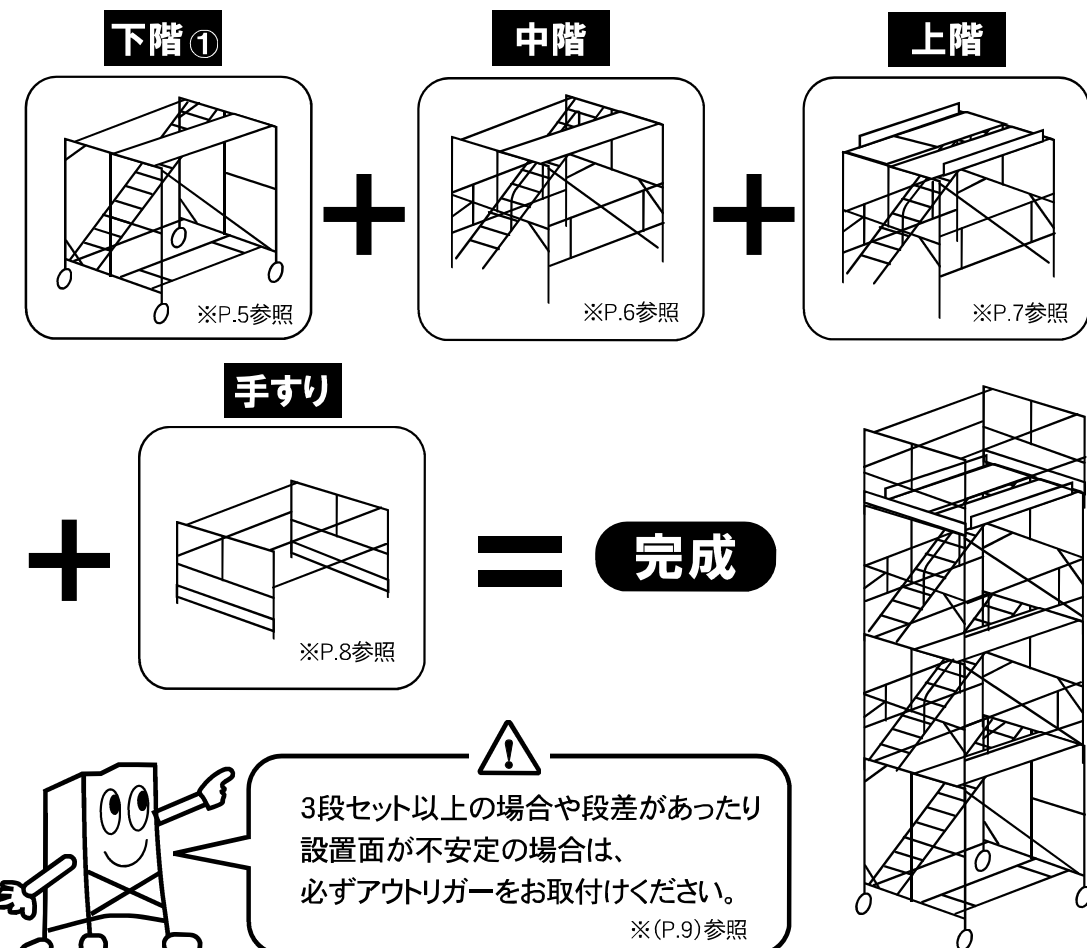
組立表

お手持ちの製品	P５.～10 の組立手順に従って組立てます。
1段セット／ LAT1	下階② ＋ 手すり ＝完成
2段セット／ LAT2	下階① ＋ 上階 ＋ 手すり ＝完成 **オプション機能：** ご使用される設置場所の地面が不安定な場合（段差・砂利地）等でのご使用時には、アウトリガー の取付けをお勧めします。
3段セット／ LAT3	下階① ＋ 中階 ＋ 上階 ＋ 手すり ＝完成 **オプション機能：** ご使用される設置場所の地面が不安定な場合（段差・砂利地）等でのご使用時には、アウトリガー の取付けをお勧めします。

▼ 4段セット以上は アウトリガー を取付けます。

4段セット／ LAT4	下階① ＋ 中階 ＋ 中階 ＋ 上階 ＋ 手すり ＋ アウトリガー ＝完成
5段セット／ LAT5	下階① ＋ 中階 ＋ 中階 ＋ 中階 ＋ 上階 ＋ 手すり ＋ アウトリガー ＝完成
6段セット／ LAT6	下階① ＋ 中階 ＋ 中階 ＋ 中階 ＋ 中階 ＋ 上階 ＋ 手すり ＋ アウトリガー ＝完成

製品の組立方法

手すり

使用する部品

❶手すりわく×2
❷水平連けい材×4
❸連結金具×4

● 最上段のコーナー（パイプ穴）部分に手すりわくを差し込み、水平連けい材でつなぎ合わせ、連結金具で上下段を完全に固定します。

製品の組立方法

上階

使用する部品

❶上段建わく②×2
❷階　　段×1
❸作　業　床×1
❹斜め連けい材×1
❺連　結　金　具×6
❻開閉式作業床×1
❼手すり布わく×2
❽階　段　手　す　り×1

● 上段建てわく②を下段のパイプ穴に差し込み、階段・階段手すり・斜め連けい材・作業床・開閉式作業床・手すり布わくを取付け、連結金具で上下段を完全に固定します。

※（組立前に作業床・開閉式作業床に巾木を取り付けてください。）

⚠注意 階段手すりの取付けは、足場板上から行ってください。(階段に乗って行わないでください。)

強制
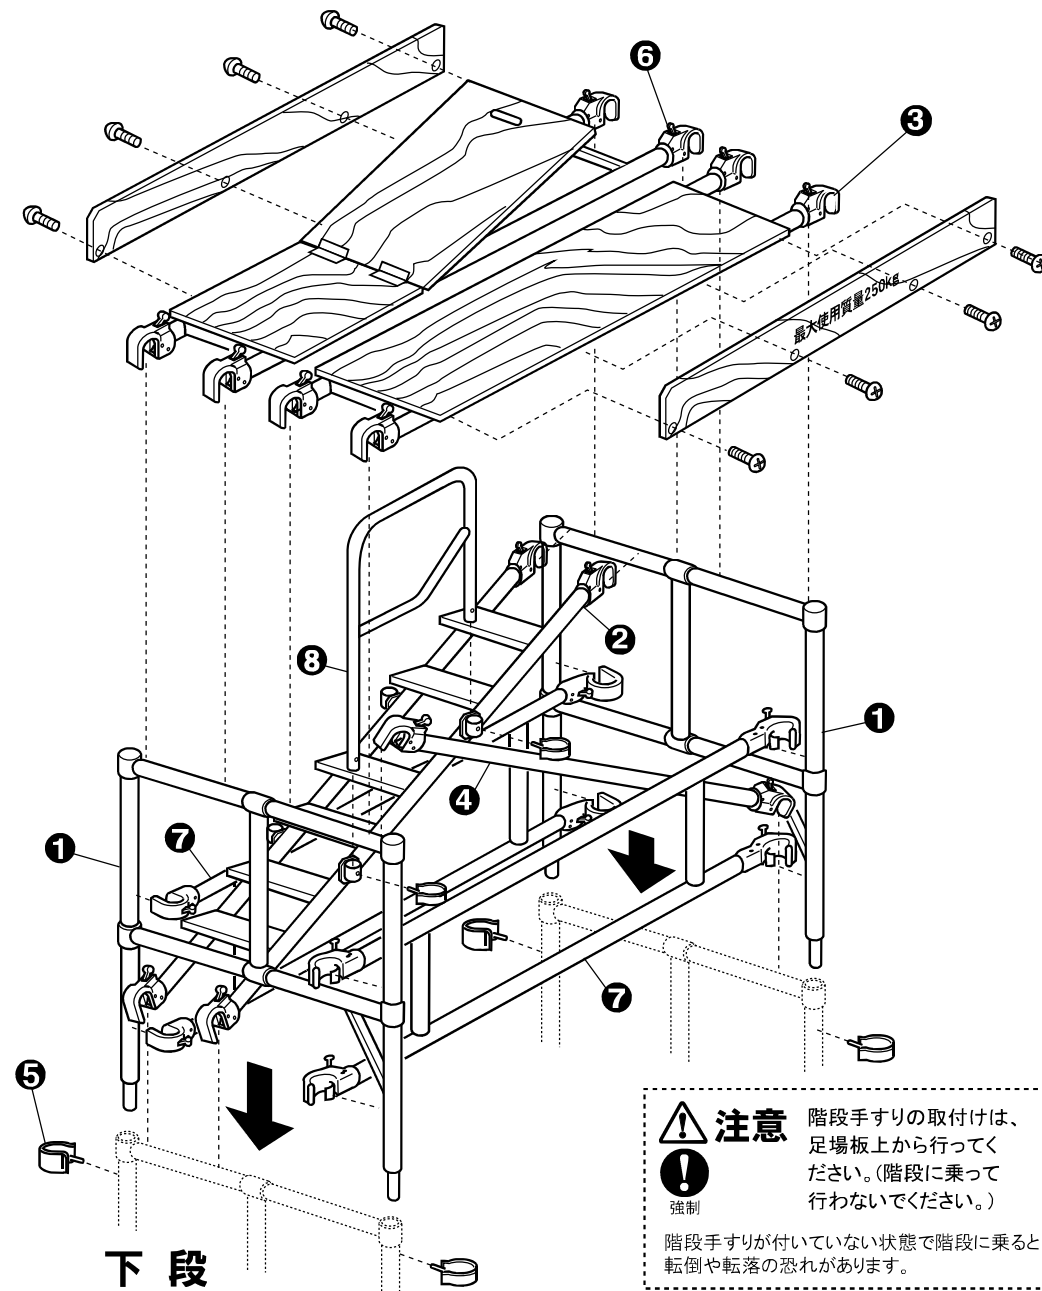
階段手すりが付いていない状態で階段に乗ると転倒や転落の恐れがあります。

■フックジョイント／連結金具の使用方法

使用方法を覚える

本製品は、組立・解体が自在に行えるオートロック方式（フックジョイント／連結金具）になっています。その為、全体の組立を行う前にそれぞれの使用方法を覚えてください。

フックジョイントの使用方法

⚠フックジョイントは確実に掛けてください。
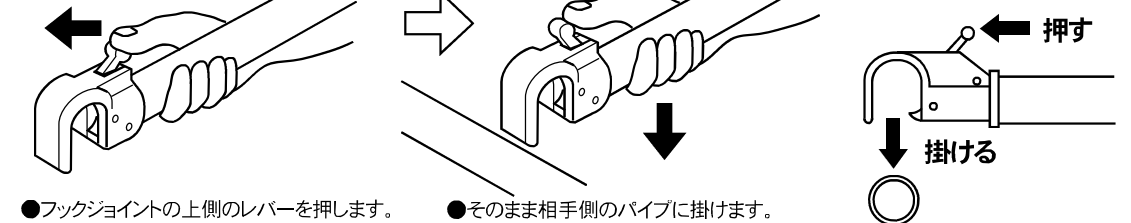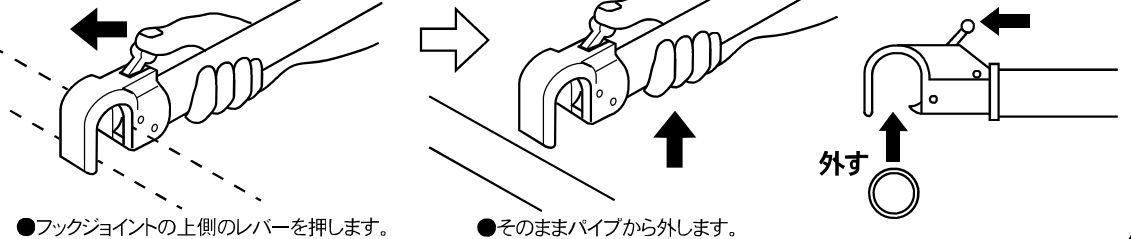
連結金具の使用方法

⚠連結金具は確実に取付けてください。
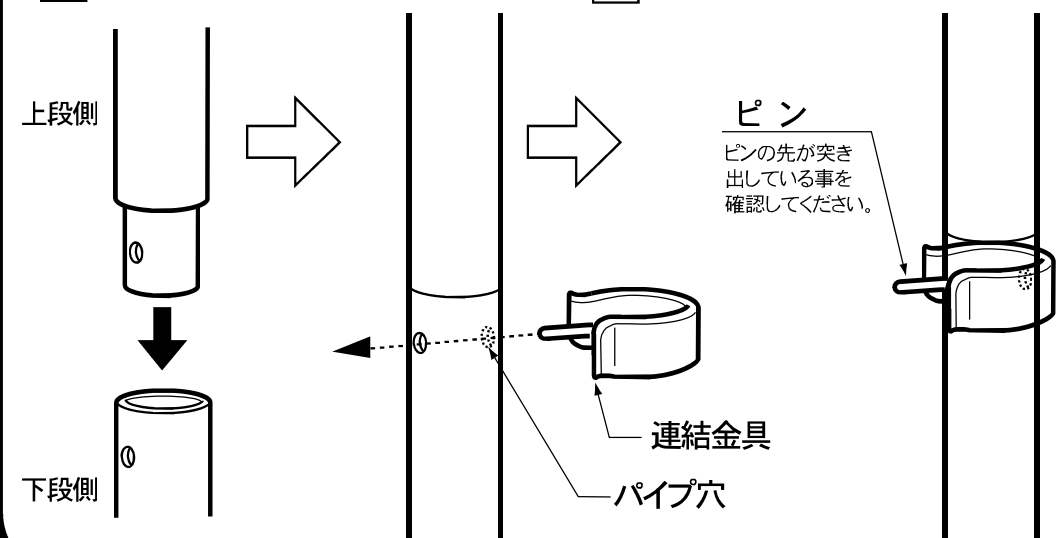
下階①

●下段建てわく①を図のように向かい合わせにして布わく・階段・斜め連けい材・水平連けい材・床付布わくでつなぎ合わします。

使用する部品

- ❶下段建わく① ×2
- ❷階　　　段 ×1
- ❸布　わ　く ×1
- ❹床 付 布 わ く ×1
- ❺斜め連けい材 ×1
- ❻水平連けい材 ×2
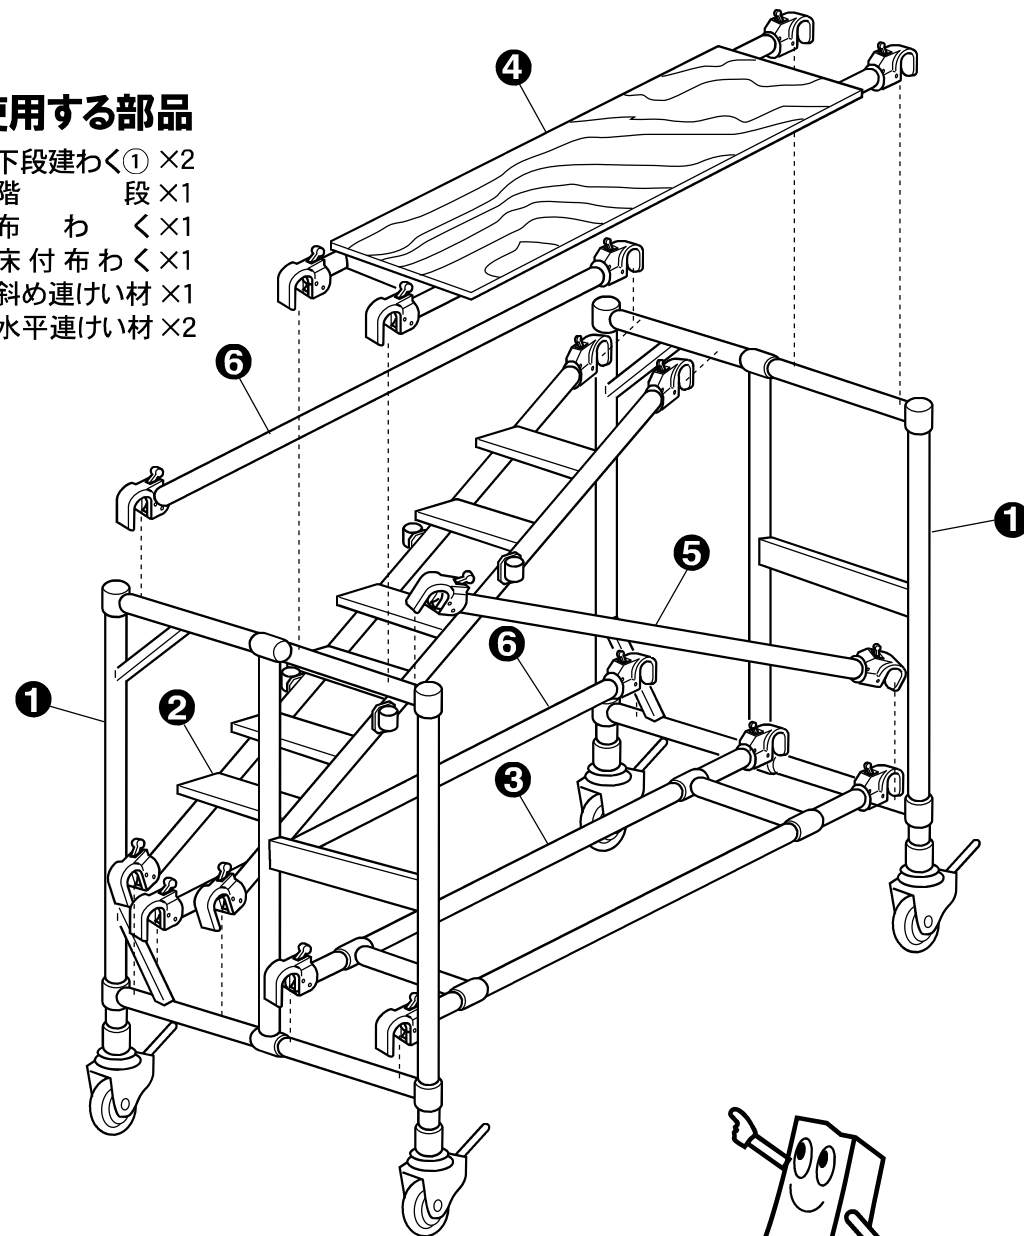
⚠ **危険：フックジョイントの取付けは、確実に行ってください。**

確実に取付けないと、本体が分解する恐れあり。

⚠ **警告：ジョイントの取扱には、十分注意してください。**

ジョイントとパイプの間に指をはさむ恐れあり。

中階

●上段建てわく②を下段のパイプ穴に差し込み、階段・階段手すり・斜め連けい材・床付布わく・手すり布わくを取付け、連結金具で上下段を完全に固定します。

使用する部品

- ❶ 上段建わく② ×2
- ❷階　　　段 ×1
- ❸床 付 布 わ く ×1
- ❹斜め連けい材 ×1
- ❺水平連けい材 ×1
- ❻連　結　金　具 ×6
- ❼手すり布わく ×2
- ❽階 段 手 す り ×1

⚠ **注意** 階段手すりの取付けは、足場板上から行ってください。(階段に乗って行わないでください。)

強制
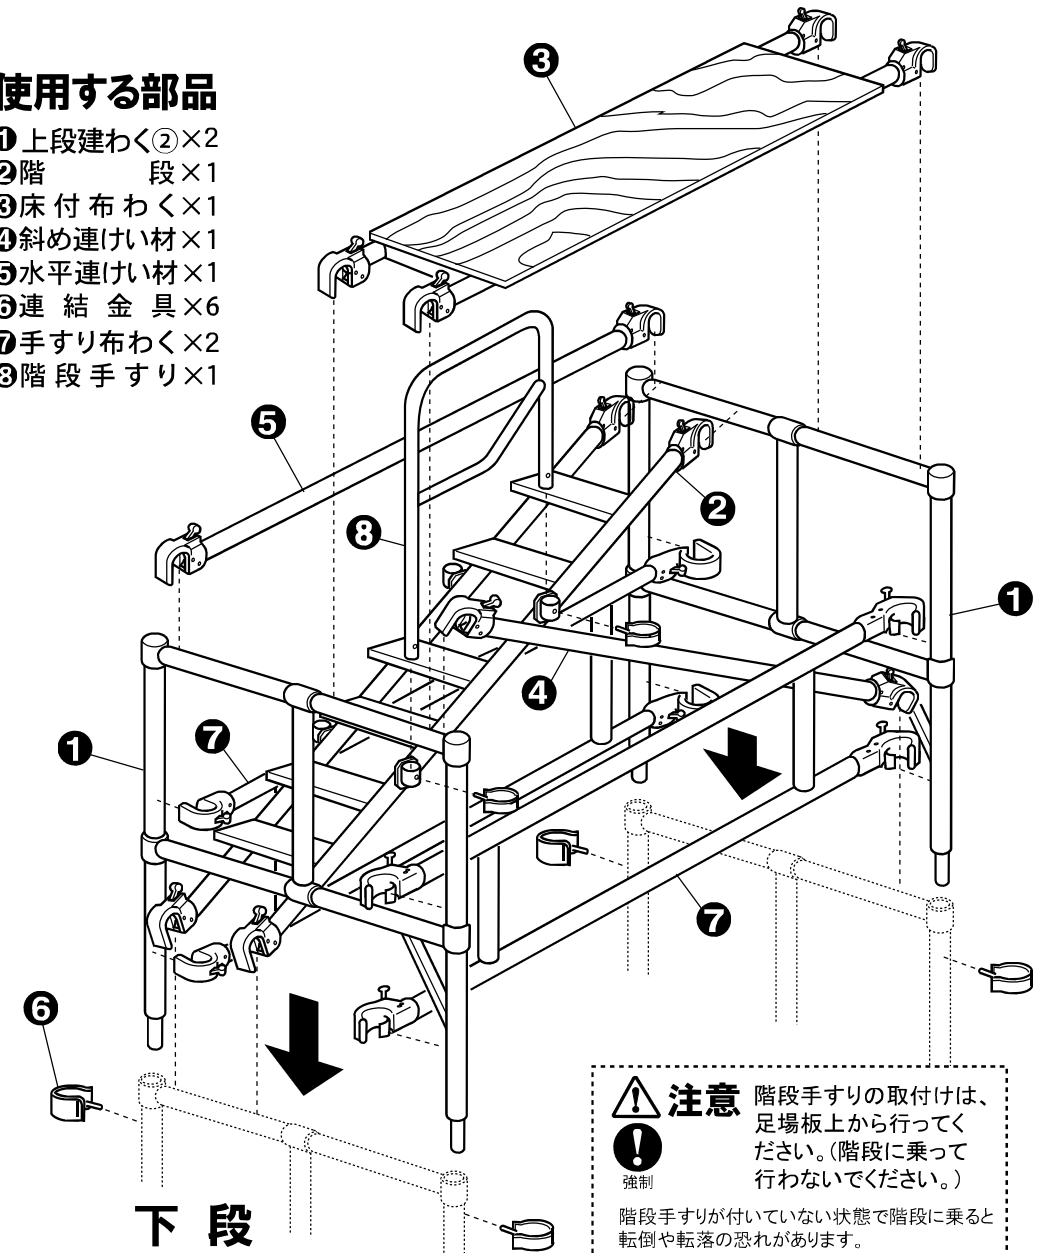
階段手すりが付いていない状態で階段に乗ると転倒や転落の恐れがあります。

⚠ **危険：連結金具は確実に差し込み、ピンの先が見えるのを確認してください。**

連結金具を確実に差し込まないとパイプのつなぎ目が分解し、本体が転倒する恐れあり。